


一：硬件部分

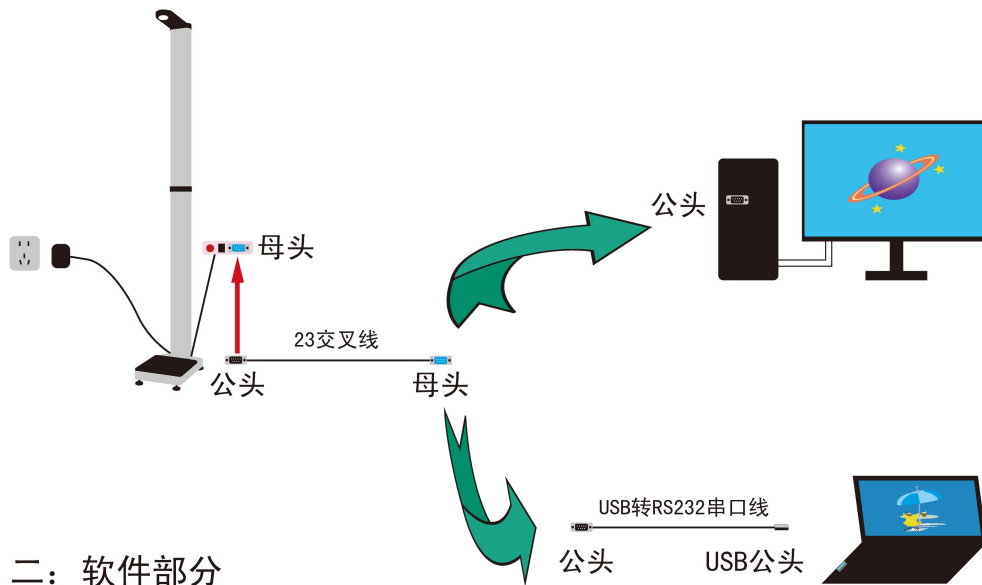

二：软件部分


下载串口调试助手

配置串口号（端口号）、串口波特率9600（4800）、8位数据位、1位停止位、无校验位

注1：串口号如图所示，一般会有ch340字样
（请确保已安装usb转串口即ch340驱动或使用免驱设备）



注2：查看串口号（端口号）的另一种办法如下图所示

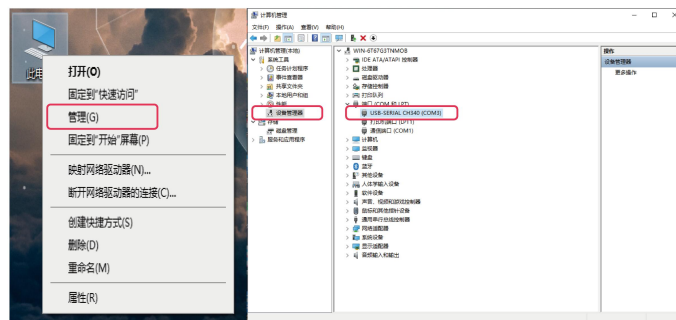

发送联机命令61\$ (ASCII) 若收到体重秤回复的应答命令6\$ (ASCII) 表示串口通讯正常（如图所示）

